


LAMAX Clips1

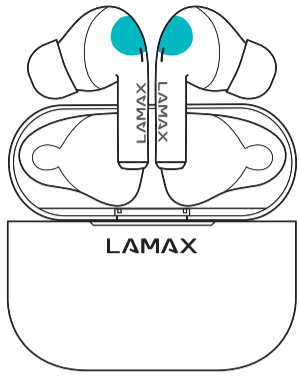

● touch surface of the multifunction button

Controls

Switch on	Hold down the multifunction button for 3 seconds
Switch off	Hold down the multifunction button for 5 seconds in unpaired state
Play / Pause	Tap the multifunction button
Next song	Double tap the multifunction button on the right earphone
Previous song	Double tap the multifunction button on the left earphone
Volume up	Hold down the multifunction button on the right earphone for 2 seconds
Volume down	Hold down the multifunction button on the left earphone for 2 seconds
Answer call	Tap the multifunction button
End call	Hold down the multifunction button for 1 second
Reject a call	Hold down the multifunction button for 2 seconds
Activate mobile assistant	Triple tap the multifunction button on the left earphone
Music / Game mode	Triple tap the multifunction button on the right earphone

Switching On

The earphones automatically switch on when removed from the charging station. To switch on manually, hold down the multifunction button for 3 seconds. When switching on manually, both earphones need to be turned on separately. An audible notification sounds when switching on.

Switching off

The earphones automatically switch off when inserted into the charging station. To turn off manually, unplug the earphones from the device and hold the multifunction button for 5 seconds on one of the earphones. An audible notification will sound when switching off.

Pairing

- Remove the earphones from the charging station. The earphones will automatically connect to each other. The right earphone acts as the master and is ready for pairing as indicated by the alternate flashing of white and green LEDs. The left earphone flashes green at longer intervals.
- Switch on Bluetooth on your device and search for LAMAX Clips1 in the list of available Bluetooth devices. After successful pairing, an audio notification will sound. The LED in both earphones flashes white at longer intervals.

If you have problems pairing, take the earphones out of the charging station and remove them from the list of paired devices on your phone. Then insert them into the charging station and pair them as described in step 1.

Charging

To charge the charging station, plug the cable into the USB-C port on the bottom of the charging station and plug the other end of the cable into a USB power supply with a maximum voltage of 5V. The LED will flash red while charging. When fully charged, it will glow red.

To charge the earphones, place them in a charged charging station. When charging, the LEDs on the earphones and on the charging station are green. When fully charged, the LEDs will turn off.

Parameters


Wireless technology	Bluetooth 5.1
Max. pairing distance	up to 10 metres
Supported codecs	AAC, SBC
Earphone battery capacity	45 mAh
Charging station battery capacity	500 mAh
Charging time of earphones	approx. 1 hour
Playback time	up to 8 hours
Weight of one earphone	6 g
Weight including charging station	43 g

Subject to printing errors.

The latest version of the user guide can be downloaded here:
<https://lamax-electronics.com/clips1/manual>



LAMAX Clips1

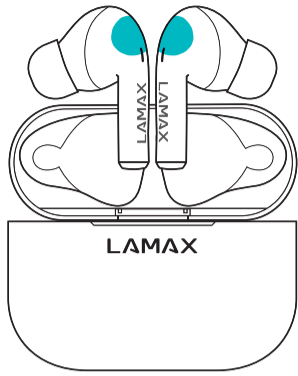

● Touch-Oberfläche der Multifunktions-taste

Steuerung

Einschalten	Halten Sie die Multifunktions-taste 3 Sekunden lang gedrückt
Ausschalten	Halten Sie die Multifunktions-taste 5 Sekunden lang im nicht gekoppelten Zustand gedrückt
Wiedergabe / Pause	Tippen Sie auf die Multifunktions-taste
Nächster Titel	Tippen Sie zweimal auf die Multifunktions-taste am rechten Kopfhörer
Vorheriger Titel	Tippen Sie zweimal auf die Multifunktions-taste am linken Kopfhörer
Lautstärke erhöhen	Halten Sie die Multifunktions-taste am rechten Kopfhörer 2 Sekunden lang gedrückt
Lautstärke verringern	Halten Sie die Multifunktions-taste am linken Kopfhörer 2 Sekunden lang gedrückt
Anruf annehmen	Tippen Sie auf die Multifunktions-taste
Anruf beenden	Halten Sie die Multifunktions-taste 1 Sekunde lang gedrückt
Anruf ablehnen	Halten Sie die Multifunktions-taste 2 Sekunden lang gedrückt
Mobilien Assistenten aktivieren	Dreimaliges Tippen auf die Multifunktions-taste des linken Kopfhörers
Musik- / Spielmodus	Dreimaliges Tippen auf die Multifunktions-taste des rechten Kopfhörers

Einschalten

Die Kopfhörer schalten sich automatisch ein, wenn sie von der Ladestation entfernt werden. Halten Sie zum manuellen Einschalten die Multifunktions-taste 3 Sekunden lang gedrückt. Sie müssen beide Kopfhörer separat manuell einschalten. Beim Einschalten ertönt eine akustische Benachrichtigung.

Ausschalten

Die Kopfhörer schalten sich beim Einsetzen in die Ladestation automatisch aus. Zum manuellen Ausschalten entkoppeln Sie die Kopfhörer vom Gerät und halten Sie die Multifunktions-taste an einem der Kopfhörer 5 Sekunden lang gedrückt. Beim Ausschalten ertönt eine akustische Benachrichtigung.

Koppeln

- Entfernen Sie die Kopfhörer von der Ladestation. Die Kopfhörer verbinden sich automatisch miteinander. Der rechte Kopfhörer ist der Hauptkopfhörer und bereit zum Koppeln. Dies wird durch das abwechselnde Blinken der weißen und der grünen LED angezeigt. Der linke Kopfhörer blinkt in längeren Abständen grün.
- Schalten Sie Bluetooth auf Ihrem Gerät ein und suchen Sie in der Liste der verfügbaren Bluetooth-Geräte nach LAMAX Clips1. Nach erfolgreichem Koppeln ertönt eine akustische Benachrichtigung. Die LED in beiden Kopfhörern blinkt in längeren Abständen weiß.

Bei Problemen mit dem Koppeln entfernen Sie die Kopfhörer von der Ladestation. Entfernen Sie die Kopfhörer aus der Liste der gekoppelten Geräte auf Ihrem Telefon. Setzen Sie sie dann in die Ladestation ein und koppeln Sie sie gemäß Punkt 1.

Laden

Um die Ladestation aufzuladen, schließen Sie das Kabel an den USB-C-Anschluss auf der unteren Seite der Ladestation an und schließen Sie das andere Ende des Kabels an ein USB-Netzteil mit einer maximalen Spannung von 5V an. Während des Ladevorgangs blinkt die LED rot. Beim vollständigem Aufladen leuchtet sie rot.

Um die Kopfhörer aufzuladen, setzen Sie sie in die Ladestation ein. Während des Ladevorgangs leuchtet die LED im Kopfhörer grün und die LED an der Ladestation, die nicht aufgeladen wird, leuchtet grün. Beim vollständigen Aufladen erlöschen die LEDs.

Parameter


Drahtlose Technologie	Bluetooth 5.1
Max. Abstand beim Koppeln	bis 10 Meter
Unterstützte Codecs	AAC, SBC
Batteriekapazität Kopfhörer	45 mAh
Kapazität Ladestation	500 mAh
Ladedauer der Kopfhörer	ungefähr 1 Stunden
Wiedergabezeit	bis zu 8 Stunden
Gewicht 1 Kopfhörer	6 g
Gewicht inkl. Ladestation	43 g

Druckfehler vorbehalten.

Die aktuelle Version der Bedienungsanleitung kann hier heruntergeladen werden:
<https://lamax-electronics.com/clips1/manual>



LAMAX Clips1

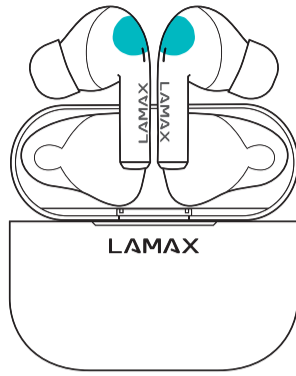

● dotyková plocha multifunkčního tlačítka

Ovládání

Zapnout	Podržte multifunkční tlačítko 3 sekundy
Vypnout	Podržte multifunkční tlačítko 5 sekund v nespárovaném stavu
Hrát / Pauza	Klepnutí na multifunkční tlačítko
Následující skladba	Dvojitě klepnutí na multifunkční tlačítko pravého sluchátka
Předchozí skladba	Dvojitě klepnutí na multifunkční tlačítko levého sluchátka
Zvýšení hlasitosti	Podržte multifunkční tlačítko 2 sekundy na pravém sluchátku
Snížení hlasitosti	Podržte multifunkční tlačítko 2 sekundy na levém sluchátku
Přijmout hovor	Klepnutí na multifunkční tlačítko
Ukončit hovor	Podržte multifunkční tlačítko 1 sekundu
Odmítnout hovor	Podržte multifunkční tlačítko 2 sekundy
Aktivace mobilního asistenta	Trojité klepnutí na multifunkční tlačítko levého sluchátka
Hudební / herní mód	Trojité klepnutí na multifunkční tlačítko pravého sluchátka

Zapnutí

Sluchátka se automaticky zapnou po vyjmutí z nabíjecí stanice. Pro manuální zapnutí podržte multifunkční tlačítko 3 sekundy. Manuálně musíte zapnout obě sluchátka zvlášť. Při zapnutí se ozve zvuková notifikace.

Vypnutí

Sluchátka se automaticky vypnou po vložení do nabíjecí stanice. Pro manuální vypnutí odpařte sluchátka od zařízení a podržte multifunkční tlačítko 5 sekund na jednom ze sluchátek. Při vypnutí se ozve zvuková notifikace.

Párování

- Vyjmete sluchátka z nabíjecí stanice. Sluchátka se mezi sebou automaticky propojí. Pravé sluchátko bude hlavní a připravené pro párování, to indikuje střídavé blikání bílé a zelené LED. Levé sluchátko bliká v delších intervalech zeleně.
- Zapněte ve Vašem zařízení Bluetooth a v seznamu dostupných Bluetooth zařízení vyhledejte LAMAX Clips1. Po úspěšném párování se ozve zvuková notifikace. LED v obou sluchátkách bliká bíle v delších intervalech.

Při problémech s párováním vyjměte sluchátka z nabíjecí stanice. Odeberte sluchátka ze seznamu párovovaných zařízení ve vašem telefonu. Poté je vložte do nabíjecí stanice a spárujte podle bodu 1.

Nabíjení

Pro nabíjení nabíjecí stanice připojte kabel do USB-C portu na její spodní straně a druhý konec kabelu zapojte do napájecího zdroje USB s maximálním napětím 5V. Při nabíjení bude dioda blikat červeně. Při úplném nabíjení bude svítit červeně.

Pro nabíjení sluchátek je vložte do nabíjecí stanice. Při nabíjení, LED ve sluchátkách svítí zeleně a LED na nabíjecí stanici, která není nabíjena, svítí zeleně. Při úplném nabíjení diody zhasnou.

Parametry


Bezdrátová technologie	Bluetooth 5.1
Max. vzdálenost párování	10 metrov
Podporované kodeky	AAC, SBC
Kapacita baterie ve sluchátku	45 mAh
Kapacita nabíjecí stanice	500 mAh
Doba nabíjení sluchátek	asi 1 hodina
Doba přehrávání	až 8 hodin
Váha jednoho sluchátka	6 g
Váha spolu s nabíjecí stanicí	43 g

Tiskové chyby vyhrazeny.

Aktuální verze uživatelské příručky ke stažení zde:
<https://lamax-electronics.com/clips1/manual>



LAMAX Clips1

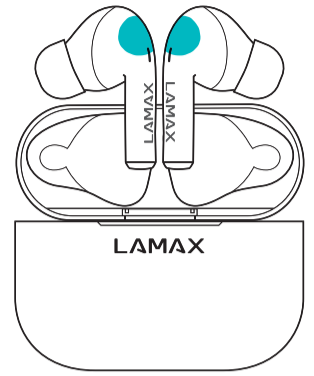

● dotyková plocha multifunkčného tlačidla

Ovládanie

Zapnúť	Podržte multifunkčné tlačidlo 3 sekundy
Vypnúť	Podržte multifunkčné tlačidlo 5 sekund v nespárovanom stave
Hrát / Pauza	Klepnutie na multifunkčné tlačidlo
Následující skladba	Dvojitě klepnutie na multifunkčné tlačidlo pravého sluchadla
Předchádzajúca skladba	Dvojitě klepnutie na multifunkčné tlačidlo ľavého sluchadla
Zvýšenie hlasitosti	Podržte multifunkčné tlačidlo 2 sekundy na pravom sluchadle
Snížení hlasitosti	Podržte multifunkčné tlačidlo 2 sekundy na ľavom sluchadle
Přijät hovor	Klepnutie na multifunkčné tlačidlo
Ukončit hovor	Podržte multifunkčné tlačidlo 1 sekundu
Odmietnuť hovor	Podržte multifunkčné tlačidlo 2 sekundy
Aktivácia mobilného asistenta	Trojité klepnutie na multifunkčné tlačidlo ľavého sluchadla
Hudobný / herný mód	Trojité klepnutie na multifunkčné tlačidlo pravého sluchadla

Zapnutie

Sluchadlá sa automaticky zapnú po vybratí z nabíjacej stanice. Pre manuálne zapnutie podržte multifunkčné tlačidlo 3 sekundy. Manuálne musíte zapnúť obe sluchadlá zvlášť. Pri zapnutí sa ozve zvuková notifikácia.

Vypnutie

Sluchadlá sa automaticky vypnú po vložení do nabíjacej stanice. Pre manuálne vypnutie odpařte sluchadlá od zariadenia a podržte multifunkčné tlačidlo 5 sekund na jednom zo sluchadiel. Pri vypnutí sa ozve zvuková notifikácia.

Párovanie

- Vyberte sluchadlá z nabíjacej stanice. Sluchadlá sa medzi sebou automaticky prepoja. Pravé sluchadlo bude hlavné a pripravené pre párovanie, to indikuje striedavé blikanie bielej a zelenej LED. Ľavé sluchadlo bliká v dlhších intervaloch zelenou farbou.
- Zapnite vo Vašom zariadení Bluetooth a zozname dostupných Bluetooth zariadení vyhledejte LAMAX Clips1. Po úspešnom párovaní sa ozve zvuková notifikácia. LED v oboch sluchadlách bliká bielu farbou v dlhších intervaloch.

Pri problémoch s párovaním vyberte sluchadlá z nabíjacej stanice. Odeberte sluchadlá zo zoznamu párovovaných zariadení vo vašom telefóne. Potom ich vložte do nabíjacej stanice a spárujte podľa bodu 1.

Nabíjanie

Pre nabíjanie nabíjacej stanice pripojte kábel do USB-C portu na jej spodnej strane a druhý koniec kábla zapojte do napájacieho zdroja USB s maximálnym napätím 5V. Pri nabíjaní bude dioda blikat červenou farbou. Pri úplnom nabíjaní bude svietiť červenou farbou.

Pre nabíjanie sluchadiel, ich vložte do nabíjacej stanice. Pri nabíjaní, LED v sluchadlách svieti zelenou farbou a LED na nabíjacej stanici, ktorá nie je nabíjaná, svieti zelenou farbou. Pri úplnom nabíjaní diody zhasnú.

Parametre

Bezdrátová technológia	Bluetooth 5.1
Max. vzdialenosť párovania	10 metrov
Podporované kodeky	AAC, SBC
Kapacita batérie v sluchadle	45 mAh
Kapacita nabíjacej stanice	500 mAh
Doba nabíjania sluchadiel	asi 1 hodina
Doba prehrávania	až 8 hodín
Váha jedného sluchadla	6 g
Váha spolu s nabíjacou stanicou	43 g

Tlačové chyby vyhradené.

Aktuálna verzia uživatelskej príručky na stiahnutie tu:
<https://lamax-electronics.com/clips1/manual>



