

LAMAX

Duals1



Controls

On	Hold down the multifunction button for 3 seconds
Off	Hold down the multifunction button for 4 seconds
Play / Pause	Press the multifunction button
Next track	Hold down the multifunction button on the right earphone for 2 seconds
Volume up	Double tap the multifunction button on the right earphone
Volume down	Double tap the multifunction button on the left earphone
Previous track	Hold down the multifunction button on the left earphone for 2 seconds
Accept / End call	Press the multifunction button
Reject call	Hold down the multifunction button for 2 seconds
Activate smart assistant	Press the multifunction button 3 times

Switching on

The earphones switch on automatically when removed from the charging station. To switch on manually, hold down the multifunction button for 3 seconds. Both earphones must be manually turned on separately. When switched on, an audible alert sounds and the blue LED flashes.

Switching off

The earphones switch off automatically when inserted into the charging station. To switch off manually, hold down the multifunction button on one of the earphones for 4 seconds. When switched off, an audible alert sounds and the red LED lights up.

Connecting

1. Remove the earphones from the charging station. The earphones will automatically pair to each other and an audio alert will sound. One of the earphones will act as the master and be ready for pairing, as indicated by the alternating flashing of the blue and red LEDs. On the other earphone the blue LED will flash.
 2. Switch on Bluetooth on your device and search for LAMAX Duals1 in the list of available Bluetooth devices. After successfully connecting, an audible alert sounds and the LED goes off.
- If there are problems with making a connection, remove the earphones from the list of connected devices on your smartphone. Take the earphones out of the charging station. The earphones will automatically turn on and be ready to connect. Turn them off by holding the multifunction button for 4 seconds. Then manually hold down the multifunction button on both earphones for 10 seconds until the LEDs on both flash red and blue 3 times, then turn off for a moment and then flash blue. Place them back into the charging station and connect as described in step 1.

Charging

To charge the charging station, plug the cable into the USB-C port on the back of the charging station and plug the other end of the cable into a USB power supply with a maximum voltage of 5 V. When charging, the LEDs will gradually light up according to the charging status. When fully charged, all 4 LEDs will be lit.

To charge the earphones, place them into the charged charging station. When charging, the LEDs in the earphones light up red.

Parameters

Wireless technology	Bluetooth 5.0
Max. connection range	up to 15 meters
Supported codecs	aptX, AAC, SBC
Earphones battery capacity	55 mAh
Charging station capacity	500 mAh
Earphones charging time	1.5 hours
Playback time	up to 7 hours
Weight of each headphone	5 g
Weight including charging station	66 g

Printing errors reserved.

The current version of the user manual can be downloaded here:
<https://lamax-electronics.com/duals1/manual>



LAMAX

Duals1



Bedienung

Einschalten	Halten Sie die Multifunktionstaste 3 Sekunden lang gedrückt
Ausschalten	Halten Sie die Multifunktionstaste 4 Sekunden lang gedrückt
Wiedergabe / Pause	Tippen Sie auf die Multifunktionstaste
Lautstärke erhöhen	Tippen Sie zweimal auf die Multifunktionstaste am rechten Kopfhörer
Lautstärke verringern	Tippen Sie zweimal auf die Multifunktionstaste am linken Kopfhörer
Nächster Titel	Halten Sie die Multifunktionstaste am rechten Kopfhörer 2 Sekunden lang gedrückt
Vorheriger Titel	Halten Sie die Multifunktionstaste am linken Kopfhörer 2 Sekunden lang gedrückt
Anruf annehmen / beenden	Drücken Sie die Multifunktionstaste
Anruf ablehnen	Halten Sie die Multifunktionstaste 2 Sekunden lang gedrückt
Mobilen Assistenten aktivieren	Drücken Sie 3x die Multifunktionstaste

Einschalten

Die Kopfhörer schalten sich automatisch ein, wenn sie von der Ladestation entfernt werden. Halten Sie sie zum manuellen Einschalten die Multifunktionstaste 3 Sekunden lang gedrückt. Sie müssen beide Kopfhörer separat manuell einschalten. Beim Einschalten ertönt eine akustische Benachrichtigung und die blaue LED blinkt.

Ausschalten

Der Kopfhörer schaltet sich beim Einsetzen in die Ladestation automatisch aus. Halten Sie zum manuellen Ausschalten die Multifunktionstaste an einem der Kopfhörer 4 Sekunden lang gedrückt. Beim Ausschalten ertönt eine akustische Benachrichtigung und die rote LED blinkt.

Koppeln

1. Entfernen Sie die Kopfhörer von der Ladestation. Die Kopfhörer werden automatisch miteinander verbunden und es ertönt eine akustische Benachrichtigung. Einer der Kopfhörer ist der Hauptkopfhörer und bereit zum Koppeln. Dies wird durch das abwechselnde Blinken der blauen und roten LED angezeigt. Am anderen Kopfhörer blinkt die blaue LED.
2. Schalten Sie Bluetooth auf Ihrem Gerät ein und suchen Sie in der Liste der verfügbaren Bluetooth-Geräte nach LAMAX Duals1. Nach erfolgreichem Koppeln ertönt eine akustische Benachrichtigung und die LED erlischt.

Wenn beim Koppeln Probleme auftreten, entfernen Sie die Kopfhörer aus der Liste der gekoppelten Geräte auf Ihrem Telefon. Entfernen Sie die Kopfhörer von der Ladestation. Die Kopfhörer schalten sich automatisch ein und sind bereit für die Kopplung. Schalten Sie sie aus, indem Sie die Multifunktionstaste 4 Sekunden lang gedrückt halten. Halten Sie dann manuell die Multifunktionstaste an beiden Kopfhörern 10 Sekunden lang gedrückt, bis beide Kopfhörer 3x rot und blau blinken, sich dann kurz ausschalten und dann blau blinken. Setzen Sie ihn dann in die Ladestation ein und koppeln Sie ihn gemäß Punkt 1.

Laden

Um die Ladestation aufzuladen, schließen Sie das Kabel an den USB-C-Anschluss auf der Rückseite der Ladestation an und schließen Sie das andere Ende des Kabels an ein USB-Netzteil mit einer maximalen Spannung von 5V an. Während des Ladevorgangs leuchten die LEDs je nach Ladezustand schrittweise auf. Wenn der Akku vollständig geladen ist, leuchten alle 4 LEDs.

Um die Kopfhörer aufzuladen, setzen Sie sie in die Ladestation ein. Während des Ladevorgangs leuchtet die LED im Kopfhörer rot.

Parameter

Drahtlose Technologie	Bluetooth 5.0
Max. Abstand beim Koppeln	bis zu 15 Meter
Unterstützte Codecs	aptX, AAC, SBC
Batteriekapazität Kopfhörer	55 mAh
Kapazität Ladestation	500 mAh
Ladedauer Kopfhörer	1,5 Stunden
Wiedergabezeit	bis zu 7 Stunden
Gewicht 1 Kopfhörer	5 g
Gewicht inkl. Ladestation	66 g


Druckfehler vorbehalten.

Die aktuelle Version des Benutzerhandbuchs kann hier heruntergeladen werden:
<https://lamax-electronics.com/duals1/manual>



LAMAX

Duals1

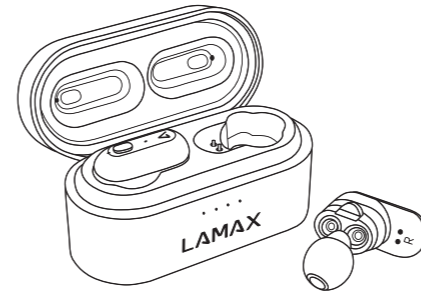

Ovládání

Zapnout	Podržte multifunkční tlačítko 3 sekundy
Vypnout	Podržte multifunkční tlačítko 4 sekundy
Hrát / Pauza	Stiskněte multifunkční tlačítko
Zvýšení hlasitosti	Dvojitě klepnutí na multifunkční tlačítko pravého sluchátka
Snížení hlasitosti	Dvojitě klepnutí na multifunkční tlačítko levého sluchátka
Následující skladba	Podržte multifunkční tlačítko 2 sekundy na pravém sluchátku
Předchozí skladba	Podržte multifunkční tlačítko 2 sekundy na levém sluchátku
Přijmout / ukončit hovor	Stiskněte multifunkční tlačítko
Odmítnout hovor	Podržte multifunkční tlačítko 2 sekundy
Aktivace mobilního asistenta	3x stiskněte multifunkční tlačítko

Zapnutí

Sluchátka se automaticky zapnou po vyjmutí z nabíjecí stanice. Pro manuální zapnutí podržte multifunkční tlačítko 3 sekundy. Manuálně musíte zapnout obě sluchátka zvlášť. Při zapnutí se ozve zvuková notifikace a zabliká modrá LED.

Vypnutí

Sluchátka se automaticky vypnou po vložení do nabíjecí stanice. Pro manuální vypnutí podržte multifunkční tlačítko 4 sekundy na jednom ze sluchátek. Při vypnutí se ozve zvuková notifikace a rozsvítí červená LED.

Párování

1. Vyjměte sluchátka z nabíjecí stanice. Sluchátka se mezi sebou automaticky propojí a ozve se zvuková notifikace. Jedno ze sluchátek bude hlavní a připravené pro párování, to indikuje střídavě blikání modré a červené LED. Na druhém sluchátku bliká modrá LED.
2. Zapněte ve Vašem zařízení Bluetooth a v seznamu dostupných Bluetooth zařízení vyhledejte LAMAX Duals1. Po úspěšném párování se ozve zvuková notifikace a LED zhasne.

Při problémech s párováním odeberte sluchátka ze seznamu spárovaných zařízení ve vašem telefonu. Vyjměte sluchátka z nabíjecí stanice. Sluchátka se automaticky zapnou a budou připravené pro párování. Vypněte je podržením multifunkčního tlačítka po dobu 4 sekund. Následně podržte manuálně multifunkční tlačítko na obou sluchátkách po dobu 10 sekund, než obě sluchátka 3x červeně a modře zabliknou, poté na chvíli zhasnou a následně se rozblíkají modře. Vložte do nabíjecí stanice a spárujte podle bodu 1.

Nabíjení

Pro nabití nabíjecí stanice připojte kabel do USB-C portu na její zadní straně a druhý konec kabelu zapojte do napájecího zdroje USB s maximálním napětím 5V. Při nabíjení se diody budou postupně rozsvěcet podle stavu nabití. Při plném nabití budou rozsvícené všechny 4 diody.

Pro nabití sluchátek je vložte do nabití nabíjecí stanice. Při nabíjení se LED ve sluchátkách rozsvítí červeně.

Parametry

Bezdrátová technologie	Bluetooth 5.0
Max. vzdálenost párování	až 15 metrů
Podporované kodeky	aptX, AAC, SBC
Kapacita baterie ve sluchátku	55 mAh
Kapacita nabíjecí stanice	500 mAh
Doba nabíjení sluchátek	1,5 hodiny
Doba přehrávání	až 7 hodin
Váha jednoho sluchátka	5 g
Váha spolu s nabíjecí stanicí	66 g

Tiskové chyby vyhrazeny.

Aktuální verze uživatelské příručky ke stažení zde:
<https://lamax-electronics.com/duals1/manual>



LAMAX

Duals1



Ovládanie

Zapnúť	Podržte multifunkčné tlačidlo 3 sekundy
Vypnúť	Podržte multifunkčné tlačidlo 4 sekundy
Hrať / Pauza	Stlačte multifunkčné tlačidlo
Zvýšenie hlasitosti	Dvojité klepnutie na multifunkčné tlačidlo pravého sluchadla
Zníženie hlasitosti	Dvojité klepnutie na multifunkčné tlačidlo ľavého sluchadla
Následujúca skladba	Podržte multifunkčné tlačidlo 2 sekundy na pravom sluchadle
Predchádzajúca skladba	Podržte multifunkčné tlačidlo 2 sekundy na ľavom sluchadle
Prijat' / ukončiť hovor	Stlačte multifunkčné tlačidlo
Odmietnuť hovor	Podržte multifunkčné tlačidlo 2 sekundy
Aktivácia mobilného asistenta	3x stlačte multifunkčné tlačidlo

Zapnutie

Sluchadlá sa automaticky zapnú po vybratí z nabíjacej stanice. Pre manuálne zapnutie podržte multifunkčné tlačidlo 3 sekundy. Manuálne musíte zapnúť obe sluchadlá zvlášť. Pri zapnutí sa ozve zvuková notifikácia a zabliká modrá LED.

Vypnutie

Sluchadlá sa automaticky vypnú po vložení do nabíjacej stanice. Pre manuálne vypnutie podržte multifunkčné tlačidlo 4 sekundy na jednom zo sluchadiel. Pri vypnutí sa ozve zvuková notifikácia a rozsvieti červená LED.

Párovanie

1. Vyberte sluchadlá z nabíjacej stanice. Sluchadlá sa medzi sebou automaticky prepoja a ozve sa zvuková notifikácia. Jedno zo sluchadiel bude hlavné a pripravené pre párovanie, to indikuje striedavé blikanie modré a červené LED. Na druhom sluchadle bliká modrá LED.
2. Zapnite vo Vašom zariadení Bluetooth a v zozname dostupných Bluetooth zariadení vyhľadajte LAMAX Duals1. Po úspešnom párovaní sa ozve zvuková notifikácia a LED zhasne.

Pri problémoch s párovaním odeberte sluchadlá zo zoznamu spárovaných zariadení vo vašom telefóne. Vyberte sluchadlá z nabíjacej stanice. Sluchadlá sa automaticky zapnú a budú pripravené pre párovanie. Vypnite ich podržením multifunkčného tlačidla po dobu 4 sekúnd. Následne podržte manuálne multifunkčné tlačidlo na oboch sluchadlách po dobu 10 sekúnd, než obe sluchadlá 3x zabliknú v červeno a modro, potom na chvíľu zhasnú a následne sa rozblíkajú modrou. Vložte do nabíjacej stanice a spárujte podľa bodu 1.

Nabíjanie

Pre nabitie nabíjacej stanice pripojte kábel do USB-C portu na jej zadnej strane a druhý koniec kábla zapojte do napájacieho zdroja USB s maximálnym napätím 5V. Pri nabíjaní sa diody budú postupne rozsvetovať podľa stavu nabitia. Pri plnom nabití budú rozsvietené všetky 4 diody.

Pre nabitie sluchadiel ich vložte do nabitie nabíjacej stanice. Pri nabíjaní sa LED v sluchadlách rozsvietia červenou.

Parametre

Bezdrôtová technológia	Bluetooth 5.0
Max. vzdialenosť párovania	až 15 metrov
Podporované kodeky	aptX, AAC, SBC
Kapacita batérie v sluchadle	55 mAh
Kapacita nabíjacej stanice	500 mAh
Doba nabíjania sluchadiel	1,5 hodiny
Doba prehrávania	až 7 hodín
Váha jedného sluchadla	5 g
Váha spolu s nabíjacou stanicou	66 g

Tlačové chyby vyhradené.

Aktuálna verzia uživatelskej príručky na stiahnutie tu:
<https://lamax-electronics.com/duals1/manual>



LAMAX

Duals1



Obsługa

Włącz	Przytrzymaj przycisk wielofunkcyjny przez 3 sekundy
Wyłącz	Przytrzymaj przycisk wielofunkcyjny przez 4 sekundy
Odtwórz / Przerwa	Naciśnij przycisk wielofunkcyjny
Zwiększenie głośności	Podwójne stuknięcie na przycisk wielofunkcyjny prawej słuchawki
Zmniejszenie głośności	Podwójne stuknięcie na przycisk wielofunkcyjny lewej słuchawki
Następny utwór	Przytrzymaj przycisk wielofunkcyjny przez 2 sekundy na prawej słuchawce
Poprzedni utwór	Przytrzymaj przycisk wielofunkcyjny przez 2 sekundy na lewej słuchawce
Odbierz / zakończ połączenie	Naciśnij przycisk wielofunkcyjny
Odrzuć połączenie	Przytrzymaj przycisk wielofunkcyjny przez 2 sekundy
Aktywacja asystenta mobilnego	3x naciśnij przycisk wielofunkcyjny

Włączenie

Słuchawki włączą się automatycznie po wyjęciu ze stacji ładującej. Aby włączyć ręcznie, przytrzymaj przycisk wielofunkcyjny przez 3 sekundy. Ręcznie musisz włączyć obie słuchawki oddzielnie. Po włączeniu rozlega się sygnał dźwiękowy i mignie niebieska dioda LED.

Wyłączenie

Słuchawki wyłączają się automatycznie po włożeniu do stacji ładującej. Aby wyłączyć ręcznie, przytrzymaj przycisk wielofunkcyjny na jednej ze słuchawek przez 10 sekund, aż obie słuchawki zamigają 3 razy na czerwono i niebiesko, potem zgasną na chwilę, a następnie zamigają na niebiesko. Włóż do stacji ładującej i sparuj zgodnie z punktem 1.

Parowanie

1. Wyjmij słuchawki ze stacji ładującej. Słuchawki łączą się ze sobą automatycznie i rozlegnie się sygnał dźwiękowy. Jedna ze słuchawek będzie główna i gotowa do parowania, co wskazuje naprzemiennie miganie niebieskiej i czerwonej LED. Na drugiej słuchawce miga niebieska dioda LED. 2. Włącz Bluetooth w swoim urządzeniu i wyszukaj LAMAX Duals1 na liście dostępnych urządzeń Bluetooth. Po pomyślnym sparowaniu rozlegnie się sygnał dźwiękowy i zgaśnie dioda LED.

Jeśli wystąpią problemy z parowaniem, usuń słuchawki z listy sparowanych urządzeń w Twoim telefonie. Wyjmij słuchawki ze stacji ładującej. Słuchawki włączą się automatycznie i będą gotowe do sparowania. Wyłącz je przytrzymując przycisk wielofunkcyjny przez 4 sekundy. Następnie ręcznie przytrzymaj przycisk wielofunkcyjny na obu słuchawkach przez 10 sekund, aż obie słuchawki zamigają 3 razy na czerwono i niebiesko, potem zgasną na chwilę, a następnie zamigają na niebiesko. Włóż do stacji ładującej i sparuj zgodnie z punktem 1.

Ładowanie

Aby naładować stację ładującą podłącz kabel do portu USB-C z tyłu stacji ładującej, a drugi koniec kabla podłącz do zasilacza USB o maksymalnym napięciu 5V. Podczas ładowania diody zapalają się stopniowo, zgodnie ze stanem naładowania. Po pełnym naładowaniu rozświecą się wszystkie 4 diody. Aby naładować słuchawki włóż je do naładowanej stacji ładującej. Podczas ładowania LED w słuchawkach świecą na czerwono.

Parametry

Technologia bezprzewodowa	Bluetooth 5.0
Maks. odległość sparowania	do 15 metrów
Obsługiwane kodeki	aptX, AAC, SBC
Pojemność baterii w słuchawce	55 mAh
Pojemność stacji ładującej	500 mAh
Czas ładowania słuchawek	1,5 godziny
Czas odtwarzania	do 7 godzin
Masa jednej słuchawki	5 g
Masa łącznie ze stacją ładującą	66 g

Błędy w druku są zastrzeżone.

Aktualna wersja instrukcji obsługi do pobrania tu:
<https://lamax-electronics.com/duals1/manual>



LAMAX

Duals1



Vezérlés

Bekapcsolás	Tartsa 3 másodpercig benyomva a többfunkciós gombot
Kikapcsolás	Tartsa 4 másodpercig benyomva a többfunkciós gombot
Lejátszás / Szünet	Nyomja meg a többfunkciós gombot
Hangerő növelése	Koppintson duplán a jobb fülhallgató többfunkciós gombjára
Hangerő csökkentéséhez	Koppintson duplán a bal fülhallgató többfunkciós gombjára
Következő szám	Tartsa a jobb fülhallgató többfunkciós gombját 2 másodpercig benyomva
Előző szám	Tartsa a bal fülhallgató többfunkciós gombját 2 másodpercig benyomva
Hívás fogadása / befejezése	Nyomja meg a többfunkciós gombot
Hívás elutasítása	Tartsa 2 másodpercig benyomva a többfunkciós gombot
Mobil asszisztens aktiválása	Nyomja meg 3x a többfunkciós gombot

Bekapcsolás

A dokkolóból való kivételét követően a fülhallgatók automatikusan bekapcsolnak. Kézi bekapcsoláshoz tartsa 3 másodpercig benyomva a többfunkciós gombot. Kézi bekapcsolás esetén a két fülhallgató külön-külön kell bekapcsolni. Bekapcsoláskor hangjelzés hallható, és felvillan a kék LED.

Kikapcsolás

A dokkolóba helyezését követően a fülhallgatók automatikusan kikapcsol. Kézi kikapcsoláshoz tartsa a fülhallgatók egyikén található többfunkciós gombot 4 másodpercig benyomva. Kikapcsoláskor hangjelzés hallható, és kigyullad a piros LED.

Párosítás

1. Vegye ki a fülhallgatókat a dokkolóból. A fülhallgatók kölcsönösen összekapcsolódnak, ekkor hangjelzés hallható. Az egyik fülhallgató lesz a fő és a párosításra kész, ezt jelzi a felváltva villogó kék és a piros LED. A második fülhallgatót kék LED villog. 2. Kapcsolja be a készülékén a Bluetooth-t, majd keresse ki a rendelkezésre álló Bluetooth készülékek jegyzékéből a LAMAX Duals1 opciót. A sikeres összepárosítást követően hangjelzés hallható és a LED kialszik.

Párosítással kapcsolatos problémák felmerülése esetén törölje a fülhallgatót a telefonjában található párosított eszközök jegyzékéből. Vegye ki a fülhallgatókat a dokkolóból. A fülhallgatók automatikusan bekapcsol és készen áll a párosításra. A többfunkciós gombot 4 másodpercig lenyomva tartva kapcsolja ki őket. Ezután tartsa kézzel benyomva a multifunkciós gombot mindkét fülhallgatón 10 másodpercig, amíg mindkét fülhallgató fel nem villan a jelzőfény 3 alkalommal pirosan és kéken, majd egy pillanatra kialszik, és végül kéken villog. Helyezze a dokkolóba, és párosítsa az 1. pont szerinti.

Töltés

A dokkoló feltöltéséhez csatlakoztassa a kábelt a hátoldalán található USB-C porthoz, majd csatlakoztassa a kábel másik végét max. 5V feszültségű USB táphoz. A töltés során a diódák a töltés állapotának függvényében fokozatosan kigyulladnak. Teljes töltöttségi állapot elérése esetén mind a 4 dioda világít.

Feltöltésükhöz helyezze a fülhallgatókat a dokkolóba. Töltés közben a fülhallgató LED lámpája pirosan világít.

Paraméterek

Vezeték nélküli technológia	Bluetooth 5.0
Max. összepárosítási távolság	akár 15 méter
Támogatott kodekek	aptX, AAC, SBC
Fülhallgató akkuk kapacitása	55 mAh
Dokkoló kapacitása	500 mAh
A fülhallgatók töltési ideje	1,5 óra
Lejátszási idő	akár 7 óra
Egy fülhallgató súlya	5 g
Súly a dokkolóval együtt	66 g

A nyomdahibák joga fenntartva.

A felhasználói kézikönyv aktuális verziója innen tölthető le:
<https://lamax-electronics.com/duals1/manual>



LAMAX

Duals1



Upravljanje

Vklop	Pridržite večnamensko tipko za 3 sekunde
Izklop	Pridržite večnamensko tipko za 4 sekunde
Predvajanje/Premor	Pritisnite na večnamensko tipko
Zvišanje glasnosti	Dvojni pritisk na večnamensko tipko desne slušalke
Znižanje glasnosti	Dvojni pritisk na večnamensko tipko leve slušalke
Naslednja skladba	Podržite večnamensko tipko za dve sekundi na desni slušalki
Prejšnja skladba	Podržite večnamensko tipko za dve sekundi na levi slušalki
Sprejem/konec klica	Pritisnite na večnamensko tipko
Zavrnitev klica	Pridržite večnamensko tipko za 2 sekundi
Aktiviranje mobilnega asistenta	3x pritisnite na večnamensko tipko

Vklop

Slušalki se samodejno vklopita po odstranitvi iz polnilne postaje. Za ročni vklop pridržite večnamensko tipko za 3 sekunde. Ročno morate vklopiti vsako slušalko posebej. Pri vklopu se oglasi zvočno obvestilo in utripne modra LED.

Izklop

Slušalki se samodejno izklopita po vstavitvi v polnilno postajo. Za ročni izklop pridržite večnamensko tipko za štiri sekunde na eni od slušalk. Pri izklopu se oglasi zvočno obvestilo in se prižge rdeča LED.

Združevanje

1. Vzemite slušalki iz polnilne postaje. Slušalki se med seboj samodejno povežeta in oglasi se zvočno obvestilo. Ena slušalka bo glavna in pripravljena za združevanje, na to kaže izmenjujoče se utripanje modre in rdeče LED. Na drugi slušalki utripa modra LED. 2. V svoji napravi vklopite Bluetooth in na seznamu dostopnih Bluetooth naprav poiščite LAMAX Duals1. Ob uspešni združitvi se oglasi zvočno obvestilo in LED ugasne.

Pri težavah z združevanjem odstranite slušalki s seznama združenih naprav v svojem telefonu. Vzemite slušalki iz polnilne postaje. Slušalki se samodejno vklopijo in so pripravljene za združitev. Izklopite jih tako, da večnamensko tipko pridržite štiri sekunde. Nato ročno pridržite večnamensko tipko na obeh slušalkah za 10 sekund, da obe slušalki 3x utripneta rdeče in modro, se za hip ugasneta in nato utripata modro. Vložite v polnilno postajo in združite glede na točko 1.

Polnjenje

Za polnjenje polnilne postaje priključite kabel v vhod USB-C na njeni hrbtni strani in drugi konec kabla priključite v napajalni vir USB z maksimalno napetostjo 5V. Pri polnjenju se bodo diode postopoma prižigale glede na stanje polnjenja. Ko je baterija povsem napolnjena, svetijo vse 4 diode.

Po napolnitvi slušalke vstavite v napolnjeno polnilno postajo. Pri polnjenju se LED lučka v slušalkah prižge rdeče.

Parametri

Brezžična tehnologija	Bluetooth 5.0
Oddaljenost združevanja	do 15 metrov
Podprti kodeki	aptX, AAC, SBC
Zmogljivost baterije v slušalki	55 mAh
Zmogljivost polnilne postaje	500 mAh
Čas polnjenja slušalk	1,5 ure
Čas predvajanja	do 7 ur
Masa ene slušalke	5 g
Masa skupaj s polnilno postajo	66 g


Pridržujemo si pravico do napak v tisku.

Aktualna različica uporabniškega priročnika je za prenos na voljo tukaj:
<https://lamax-electronics.com/duals1/manual>



LAMAX

Duals1

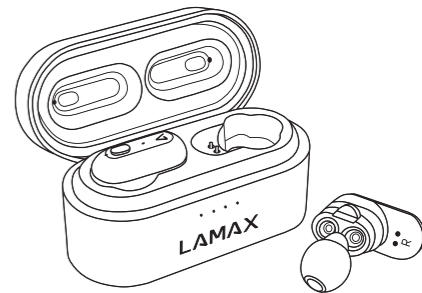

Upravljanje

Uključi	Držite višenamensku tipku 3 sekunde
Isključi	Držite višenamensku tipku 4 sekunde
Reprodukcija / Stanka	Pritisnite višenamensku tipku
Povećanje glasnoće	Dvput dodirnite višenamensku tipku desne slušalice
Smanjenje glasnoće	Dvput dodirnite višenamensku tipku lijeve slušalice
Sljedeća pjesma	Držite višenamensku tipku 2 sekunde na desnoj slušalici
Prethodna pjesma	Držite višenamensku tipku 2 sekunde na lijevoj slušalici
Prihvati / završi poziv	Pritisnite višenamensku tipku
Odbij poziv	Držite višenamensku tipku 2 sekunde
Aktivacija mobilnog asistenta	3x pritisnite višenamensku tipku

Uključenje

Slušalice će se automatski uključiti nakon vađenja iz baze za punjenje. Radi ručnog uključanja držite višenamensku tipku 3 sekunde. Ručno se svaka slušalica mora zasebno uključiti. Pri uključanju će se začuti zvučni signal i zatrepit će plava LED dioda.

Isključenje

Slušalice će se automatski isključiti nakon stavljanja u bazu za punjenje. Radi ručnog isključenja držite višenamensku tipku 4 sekunde na jednoj od slušalica. Pri isključenju će se začuti zvučni signal i upalit će se crvena dioda.

Uparivanje

1. Izvadite slušalice iz baze za punjenje. Slušalice će se automatski uzajamno povezati i začut će se zvučna obavijest. Jedna od slušalica će biti glavna i spremna za uparivanje, što pokazuje naizmjenično treptanje plave i crvene LED diode. Na drugoj slušalici će treptati plava dioda. 2. Uključite Bluetooth značajku u vašem uređaju, te u popisu dostupnih Bluetooth uređaja odaberite LAMAX Duals1. Nakon uspješnog uparivanja začut će se zvučna obavijest i LED dioda će se ugasi.

U slučaju problema s uparivanjem uklonite slušalice iz popisa uparenih uređaja u vašem telefonu. Izvadite slušalice iz baze za punjenje. Slušalice će se automatski uključiti i bit će spremne za uparivanje. Isključite ih držanjem višenamjenske tipke na 4 sekunde. Nakon toga ručno pridržite višenamjensku tipku na obađivje slušalice na 10 sekundi, sve dok obađivje slušalice ne trepnu 3x crveno i plavo, nakon čega će se na trenutak ugasi i te će početi treptati plavom bojom. Vratite ih u bazu za punjenje i uparite prema točki broj 1.

Punjenje

Radi punjenja baze za punjenje priključite kabel u USB-C priključak s njezine stražnje strane, a drugi kraj kabela priključite u USB izvor napajanja s maksimalnim naponom od 5V. Tijekom punjenja će se postupno paliti diode ovisno o stanju punjenja. Nakon završetka punjenja svijetlit će sve 4 diode.

Slušalice radi punjenja stavite u napunjenu bazu za punjenje. Tijekom punjenja će diode na slušalicama svijetliti crveno.

Parametri

Bežična tehnologija	Bluetooth 5.0
Maks. udaljenost uparivanja	do 15 metara
Podržani kodek	aptX, AAC, SBC
Kapacitet baterije slušalice	55 mAh
Kapacitet baze za punjenje	500 mAh
Vrijeme punjenja slušalica	1,5 sati
Vrijeme reprodukcije	do 7 sati
Masa jedne slušalice	5 g
Masa sa bazom za punjenje	66 g

Ne odgovaramo za tiskarske pogreške.

Ažurnu inačicu uputa za upotrebu možete preuzeti ovdje:
<https://lamax-electronics.com/duals1/manual>

